

# SANYNG ENTERPRISE

三盈企業社有限公司

介電陶瓷 · 積層電容 · 化妝品 · 食品 · 化工之機械



ATOMIZER  
FINE PULVERIZER  
SAND MILL  
SAMPLE MILL  
COFFEE MILL



SAN YNG ENTERPRISE

# Company

## 公司簡介 |

三盈企業社有限公司(SAN YNG ENTERPRISE CO.,)成立至今已二十餘載, 成立之初以技術為本, 經過多年的經營與歷練, 獲國內知名大廠及研究單位的肯定, 如信昌電陶、資生堂、工研院等。草創時期以食品與化工機械為主軸, 經過時代的變遷, 隨著電子業與化粧品產業的興起, 近來產品專精於介電陶瓷粉、積層電容、化粧品粉碎分散等領域, 經過客戶賜教與內部不斷研發, 使產品精益求精。我們以高品質服務為最大的期望, 客戶高滿意度為宗旨, 邁向品質好、服務好、形象好、價錢公道的經營理念。

## 聯絡方式 |

三盈企業社有限公司(SAN YNG ENTERPRISE CO.,)  
24844台北縣五股鄉凌雲路三段72-8號  
No.72-8, Sec. 3, Lingyun Rd., Wugu Township, Taipei  
County 24844, Taiwan (R.O.C.)  
TEL: 886-2-8295-8283  
FAX: 886-2-2294-2169  
[www.sanyng.com.tw](http://www.sanyng.com.tw)

## 粉碎能力範例

### TYPICAL PERFORMANCES OF PUL VERIZER

物品 MATERIAL	細度 MESH	KIIW Kg/Hr	AIIW Kg/Hr	EIIW Kg/Hr	CIW Kg/Hr	
砂糖	SUGAR	250	20	46	120	600
咖哩	GARRY	115	12	30	80	360
食鹽	SALT	200	16	42	110	300
大豆	SOY BEAN	80	15	38	100	320
澱粉	STARCH	325	12	30	80	250
味精	M. S. G.	180	23	57	150	650
綠豆	MUNG BEAN	150	10	24	66	250
脫油大豆粉	SKIM SOY BEAN POWDER	200	12	30	80	280
玉米	MAIZE	80	10	27	70	240
蒜頭	GARLIC	100	10	23	60	200
米	RICE	115	20	46	120	450
飼料	CATTLE FEED	60	20	46	120	440
魚粉	FISH MEAL	115	15	38	100	420
顏料	PAINT	325	15	38	100	400
染料	DYE	325	23	57	150	600
石膏	GYPSUM	250	22	54	140	450
生石灰	LIME	180	20	46	120	360
清潔劑	DETERGENT	180	12	30	80	250
氧化鐵	FERROUS OXIDE	300	30	77	200	800
氧化鎂	MAGNESIA	200	15	38	100	450
氧化鈣	CALCIUM OXIDE	150	17	42	110	420
氧化鋁	ALUMINUM OXIDE	250	15	38	100	450
氧化鉛	LEAD OXIDE	325	33	84	220	650
氧化鉀	POTASSIUM CHLORIDE	200	23	57	150	480
硼酸	BORIC ACID	250	23	57	150	500
無水芒硝	SODIUM SULPHATE	250	30	77	200	660
硫酸鎂	MAGNESIUM SULPHATE	60	38	95	250	800
磷酸銨	AMMONIUM CITRATE	250	24	61	160	550
檸檬酸鈣	CALCIUM CITRATE	180	15	38	100	380
鋁合金	ALUMINUM ALLOYS	250	21	54	140	480
硫磺	SULFUR	120	12	30	80	270
高嶺土	KAOLIN	300	10	28	72	260
氧化亞銅	CUPROUS OXIDE	325	14	34	90	300
碳酸鈣	CALCIUM CARBONATE	250	15	38	100	450

註：1.產量大小與原物料之性質，篩網孔徑大小，擊鏈數目，送料速度，原料濕度及要求之細度而不同。  
2.以上資料僅供參考用。



### 規格 /

- (1) 粉碎馬達: 2HPx2P
- (2) 送料馬達: 1/4HP x 4P
- (3) 電源: 220 / 380V, 3ø
- (4) 粉碎機轉速: 11,500 轉/分鐘
- (5) 送料機轉速: 50.4 / 36 / 25.7 轉/分鐘(三段可調)
- (6) 粉碎機淨重: 117Kg
- (7) 外殼為水冷式, 可視需要通入冷卻水, 以防原料粉碎過程過熱

## ●●● KIIW 2HP

### Specification /

- (1) Main Motor: 2HPx2P
- (2) Feeder Motor: 1/4HP x 4P
- (3) Power Source: 220 / 380V, 3ø
- (4) Crushing Speed: 11,500 rpm
- (5) Feeder Speed: 50.4 / 36 / 25.7 rpm (Adjustable)
- (6) Net Weight: 117Kg
- (7) Water Chamber is equipped for material cooling to avoid over heat.



▲ AIIW 5HP | 標準型



▲ AIIW-N 5HP | 改良型

## ● AIIW 5HP

### 規格 /

- (1) 粉碎馬達: 5HPx2P
- (2) 送料馬達: 1/4HP x 4P
- (3) 電源: 220 / 380V, 3ø
- (4) 粉碎機轉速: ~8,300 轉/分鐘
- (5) 送料機轉速: 20~60 轉/分鐘(無段變速), 視原料不同可調整
- (6) 粉碎機淨重: 310Kg
- (7) 外殼為水冷式, 可視需要通入冷卻水, 以防原料粉碎過程過熱



▶ 粉碎機 | 擊鎚結構圖

### Specification /

- (1) Main Motor : 5HPx2P
- (2) Feeder Motor : 1/4HP x 4P
- (3) Power Source : 220 / 380V, 3ø
- (4) Crushing Speed : ~8,300 rpm
- (5) Feeder Speed : 20~60 rpm(Adjustable)
- (6) Net Weight : 310Kg
- (7) Water Chamber is equipped for material cooling to avoid over heat.




## ● EIIW 7.5HP

### 規格 /

- (1) 粉碎馬達: 7.5HPx2P
- (2) 送料馬達: 1/4HP x 4P
- (3) 電源: 220 / 380V, 3ø
- (4) 粉碎機轉速: ~7,800 轉/分鐘
- (5) 送料機轉速: 20~60 轉/分鐘(無段變速), 視原料不同可調整
- (6) 粉碎機淨重: 430Kg
- (7) 外殼為水冷式, 可視需要通入冷卻水, 以防原料粉碎過程過熱

### Specification /

- (1) Main Motor : 7.5HPx2P
- (2) Feeder Motor : 1/4HP x 4P
- (3) Power Source : 220 / 380V, 3ø
- (4) Crushing Speed : ~7,800 rpm
- (5) Feeder Speed : 20~60 rpm(Adjustable)
- (6) Net Weight : 430Kg
- (7) Water Chamber is equipped for material cooling to avoid over heat.

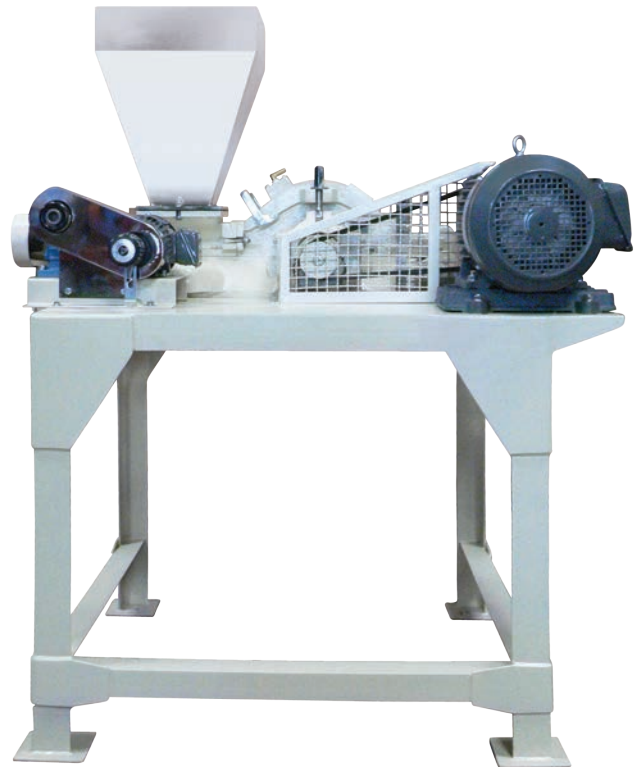

## ● CIW 20HP

### 規格 /


- (1) 粉碎馬達: 20HPx2P
- (2) 送料馬達: 1/2HP x 4P
- (3) 電源: 220 / 380V, 3ø
- (4) 粉碎機轉速: ~5,800 轉/分鐘
- (5) 送料機轉速: 三段可調整
- (6) 粉碎機淨重: 800Kg
- (7) 外殼為水冷式, 可視需要通入冷卻水, 以防原料粉碎過程過熱

### Specification /

- (1) Main Motor : 20HPx2P
- (2) Feeder Motor : 1/2HP x 4P
- (3) Power Source : 220 / 380V, 3ø
- (4) Crushing Speed : ~5,800 rpm
- (5) Feeder Speed : 0~170 rpm
- (6) Net Weight : 800Kg
- (7) Water Chamber is equipped for material cooling to avoid over heat.



▲ BM-02 3HP | 單機

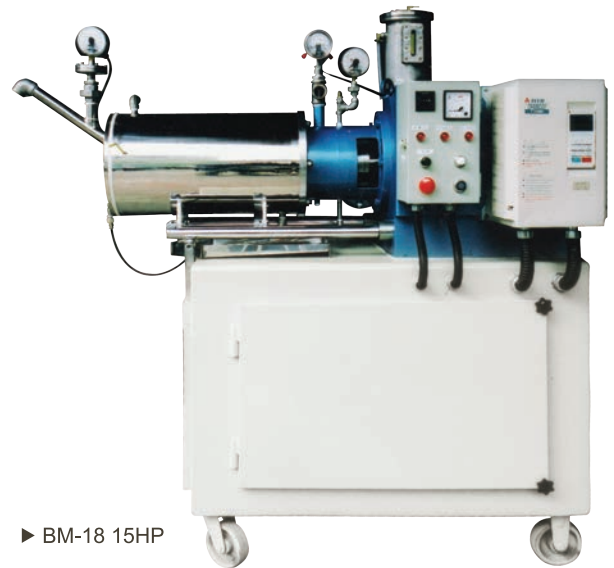

▶ BM-18 15HP



◀ BM-02 3HP | 套組

## ●● BM-02 3HP

### 規格 /

- (1) 筒內容積:2公升
- (2) 馬達:3HPx4P
- (3) 電源:220 / 380V, 3ø
- (4) 原料處理量:5~50公升/小時
- (5) 原料入口:PT 1/2"
- (6) 原料出口:PT 1/2"
- (7) 筒冷卻水進出口:PT 1/4"

### Specification /

- (1) Volume : 1.8L
- (2) Main Motor : 3HPx4P
- (3) Power Source : 220 / 380V,3ø
- (4) Capacity : 5~50 L/h

## ●● BM-18 15HP

### 規格 /

- (1) 筒內容積:18公升
- (2) 馬達:15HP
- (3) 電源:220 / 380V, 3ø
- (4) 原料處理量:50~500公升/小時
- (5) 原料入口:PT 1"
- (6) 原料出口:PT 1"
- (7) 機器重量:約620Kg

### Specification /

- (1) Volume : 18L
- (2) Main Motor : 15HP
- (3) Power Source : 220 / 380V,3ø
- (4) Capacity : 5~50 L/h
- (5) Net Weight : 620Kg

## 攪拌機

## MIXING MACHINE



## ● TMD-18 | 渦流分散攪拌機

### 規格 /

- (1) 形式: 立式
- (2) 攪拌方式: 超高速窩流分散攪拌效率最高, 縮短工時
- (3) 攪拌物: 最適合高黏度膠狀液體, 可處理黏度1,000,000cps
- (4) 筒內容積: 150公升
- (5) 馬達: 20HP x 2P
- (6) 電壓: 220 / 380V 3ø
- (7) 原料出口: 1-1/2" (40A)
- (8) 與原料接觸部位為不銹鋼材質
- (9) 攪拌筒外附冷卻水套



### ▲ 漿泥分散攪拌機

## 咖啡 / 胡椒機

## COFFEE MILL



## ● COFFEE MILL

### 規格 /

- (1) 馬達: 3HP
- (2) 電壓: 220 / 380V 3ø
- (3) 產量: 每小時250~350 Kg
- (4) 成品大小: 約1mm(可調整)
- (5) 入料斗: 43 公升全容量
- (6) 功能: 操作簡單, 保養容易, 產量大, 粒子均勻, 細粉少
- (7) 適用範圍: 咖啡、黑胡椒、玉米、白米、決明子、麥茶、茶包
- (8) 重量: 170 Kg



## ●● P-130 | 單軸式造粒機

### 規格 /

- (1) 型式: 單軸式
- (2) 馬達: 2HPx4P
- (3) 電源: 220 / 380V, 3ø
- (4) 造粒範圍: 直徑 3-12 mm



## ●● P-150 | 單軸式造粒機

### 規格 /

- (1) 型式: 單軸式
- (2) 馬達: 5HPx4P
- (3) 電源: 220 / 380V, 3ø



## ●● EXD-100 | 雙軸式螺旋造粒機

### 規格 /

- (1) 型式: 雙軸式
- (2) 材質: 軟鋼及不銹鋼
- (3) 電源: 220 / 380V, 3ø

### 造粒範例 Typical Application /

材 料	Material	D <sup>ø</sup> m/m	Type	Capacity
飼 料	Animal food	8.0	EXDF-100	360 kgs/Hr.
魚 粉	Fishmeal	4.0	EXDF-100	480 kgs/Hr.
調 味 品	Seasoning	1.0	EXDF-100	500 kgs/Hr.
酵 母	Yeast	1.0	EXDF-100	480 kgs/Hr.
鉛 丹	Red Lead	1.0	EXDF-100	480 kgs/Hr.
氧 化 鐵	Ferro Oxide	5.0	EXDF-100	460 kgs/Hr.
二 氧 化 鈦	Titanium Dioxide	1.0	EXDF-100	240 kgs/Hr.
肥 皂	Soap	5.0	EXDF-100	220 kgs/Hr.
洗 劑	Detergent	1.0	EXDF-100	260 kgs/Hr.
漂 白 粉	Bleaching Powder	1.0	EXDF-100	75 kgs/Hr.
農 藥	Agricultural Chemicals	1.0	EXDF-100	500 kgs/Hr.
化 學 肥 料	Fertilizer	3.0	EXDF-100	850 kgs/Hr.
碳 酸 氫 鈉	Sodium Bicarbonate	1.0	EXDF-100	50 kgs/Hr.
石 膏	Gypsum	1.5	EXDF-100	75 kgs/Hr.
活 性 白 土	Activated Clay	5.0	EXDF-100	550 kgs/Hr.
膠	Gelatin	3.0	EXDF-100	350 kgs/Hr.



●● SW-2000 | 螺旋輸送機




●● D-30 | 整粒機

規格 /

- (1) 馬達: 1/2HP x 4P x 1/25
- (2) 電壓: 220 / 380V 3ø

▶ 滾壓式粉碎機

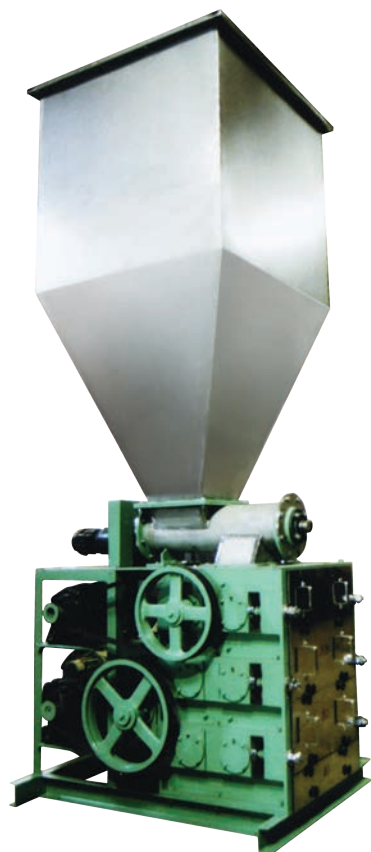

ATOMIZER  
FINE PULVERIZER  
SAND MILL  
SAMPLE MILL  
COFFEE MILL



•

ATOMIZER  
FINE PULVERIZER  
SAND MILL  
SAMPLE MILL  
COFFEE MILL

•

•  
•  
•

•

三盈企業社有限公司  
**SANYNG ENTERPRISE CO.,**

24844台北縣五股鄉凌雲路三段72-8號  
No.72-8, Sec. 3, Lingyun Rd., Wugu Township, Taipei County 24844, Taiwan (R.O.C.)  
TEL : 886-2-8295-8283      FAX : 886-2-2294-2169

[www.sanyng.com.tw](http://www.sanyng.com.tw)